

NUOVO



Elementi di serraggio idraulici

HDHSZ-A

HBS-A

PDV-A


HBSF

Sistemi di serraggio traslanti

EVK-A con HKZ


HDHSZ-A

- forza di serraggio sino a 400 kN
- sicurezza di funzionamento grazie al comando sequenziale, sollevamento / rotazione
- rotazione tramite meccanismo Interno a cremagliera
- pressione d'esercizio 250 bar

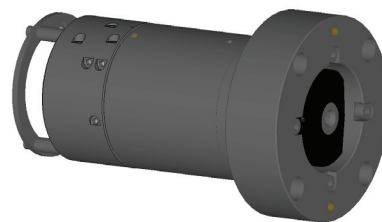


HBS-A

- elevata sovraccaricabilità meccanica
- forza di tenuta anche in assenza di pressione tramite molla interna
- foratura di fissaggio identica alla serie PDV
- pressione d'esercizio più bassa
- costruzione semplificata e costo molto conveniente

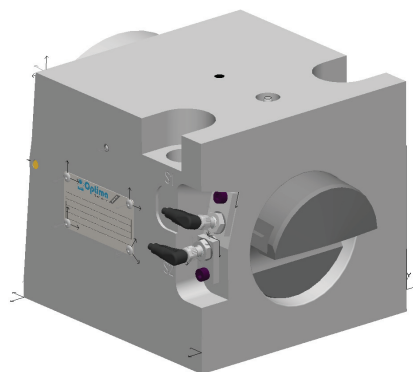


PDV-A

- costruzione semplificata e costo molto conveniente
- massima sicurezza e affidabilità grazie al famoso meccanismo Optima a ginocchiera
- controllo permanente della forza di serraggio
- robusto carter di protezione dei contattori
- pressione d'esercizio più bassa

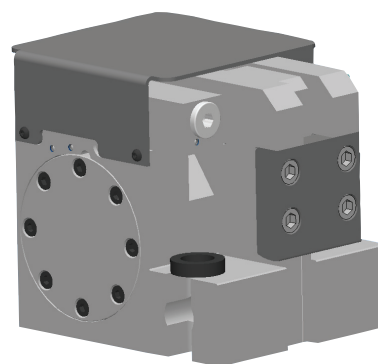

HBSF

- elevata sovraccaricabilità meccanica
- forza di tenuta anche in assenza di pressione tramite molla interna
- foratura di fissaggio identica alla serie PDV
- pressione d'esercizio più bassa
- costruzione semplificata e costo molto conveniente

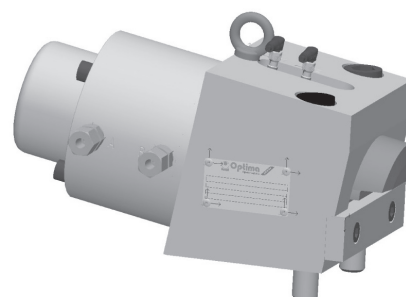

EVK-A con HKZ

- maneggevole grazie al portacatena
- pressione d'esercizio 240 bar
- corsa di traslazione sino a 1000 mm
- tubazione idraulica alloggiata e protetta nel portacatena
- costruzione semplificata e costo molto conveniente

